

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten



1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.

## Produktbeschreibung

Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, ggf. das Sammeln von Strings und das Durchschleifen des Schutz-Potenzialausgleichleiters zum örtlichen Potenzialausgleich.

Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.

Beispiele für optionale Funktionen sind der Schutz der Strings durch String-Sicherungen sowie das Freischalten der Strings per DC-Lasttrennschalter oder DC-Feuerweherschalter.

Den vollen Funktionsumfang des GAKs können Sie aus seiner Artikelbezeichnung ableiten (siehe Typenschlüssel in der Packungsbeilage des GAKs, herunterladbar im Bereich "Downloads").

## Ihre Vorteile

- Schnelle Installation und Inbetriebnahme
- Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
- Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
- Anwendungsorientierte Beratung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1182566
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Produktschlüssel	DTHTAA
Rabattgruppe	Z00
GTIN	4063151218973
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1 455,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1 455,6 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten



1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Generatoranschlusskasten
------------	--------------------------

### Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

### Elektrische Eigenschaften

#### Allgemein

MPP-Spannung $U_n$	max. 1000 V DC
Leerlaufspannung $U_{OC}$	max. 1100 V DC
Strom je String $I_{max}$	max. 40 A

#### Überspannungsschutz

EN Type	T1
IEC-Prüfklasse	T1
Schutzpegel $U_p$	$\leq 3,5$ kV
Gesamtableitstoßstrom $I_{total}$ (8/20) $\mu s$	40 kA
Kurzschlussfestigkeit $I_{SCPV}$	40 A

### Eingangsdaten

#### DC

Anzahl der Eingänge: Strings	1 (je MPP-Tracker)
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker	1

### Ausgangsdaten

#### DC

Anzahl der Ausgänge: MPP-Tracker	1
Anzahl der Ausgänge: $\pm$	1 (je MPP-Tracker)

### Anschlussdaten

#### DC-Eingang

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leitungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 6,5 mm

#### Schutzpotenzialausgleichs- & Schutzerdungsleiter

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
----------------------------	--------------------

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten



1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

Anschlussart	Schraubanschluss
Leitungsquerschnitt	2x 16 mm <sup>2</sup>
Leitungsaußendurchmesser	2x 6 mm ... 12 mm

## DC-Ausgang

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leitungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 6,5 mm

## Maße

### Gehäuse

Breite	130 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	111 mm

## Materialangaben

Material Gehäuse	Polycarbonat
Material Deckel/Tür	Polycarbonat (transparent)

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten

1182566


<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

## Zeichnungen

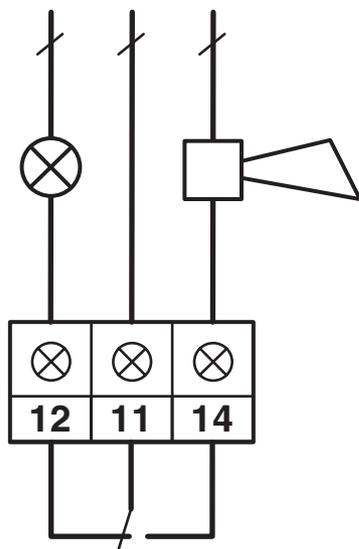

Anschluss des Fernmeldekontakts am Überspannungsschutz

## Schemazeichnung


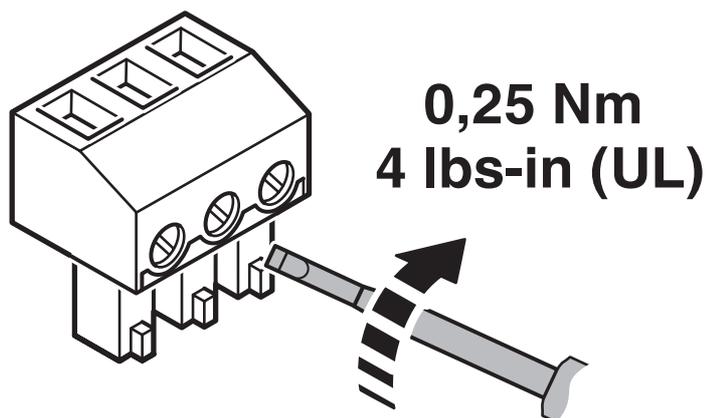


# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten

1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

## Schemazeichnung

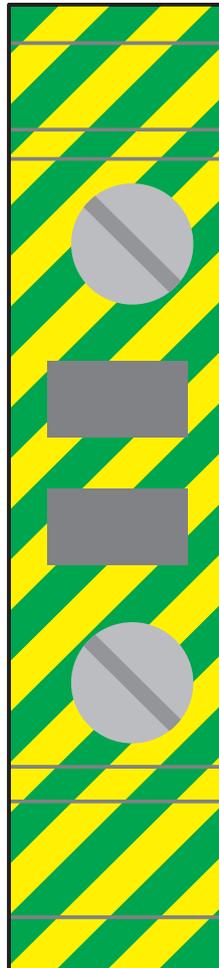


Anschluss des Schutz-Potenzialausgleichleiters

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten

1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

## Schemazeichnung

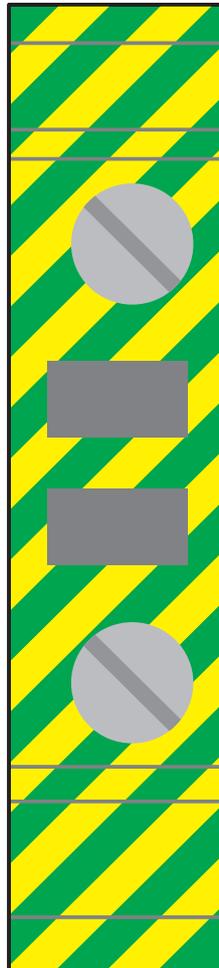


Anschluss des Schutzerdungsleiters

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten

1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

Anschlusszeichnung

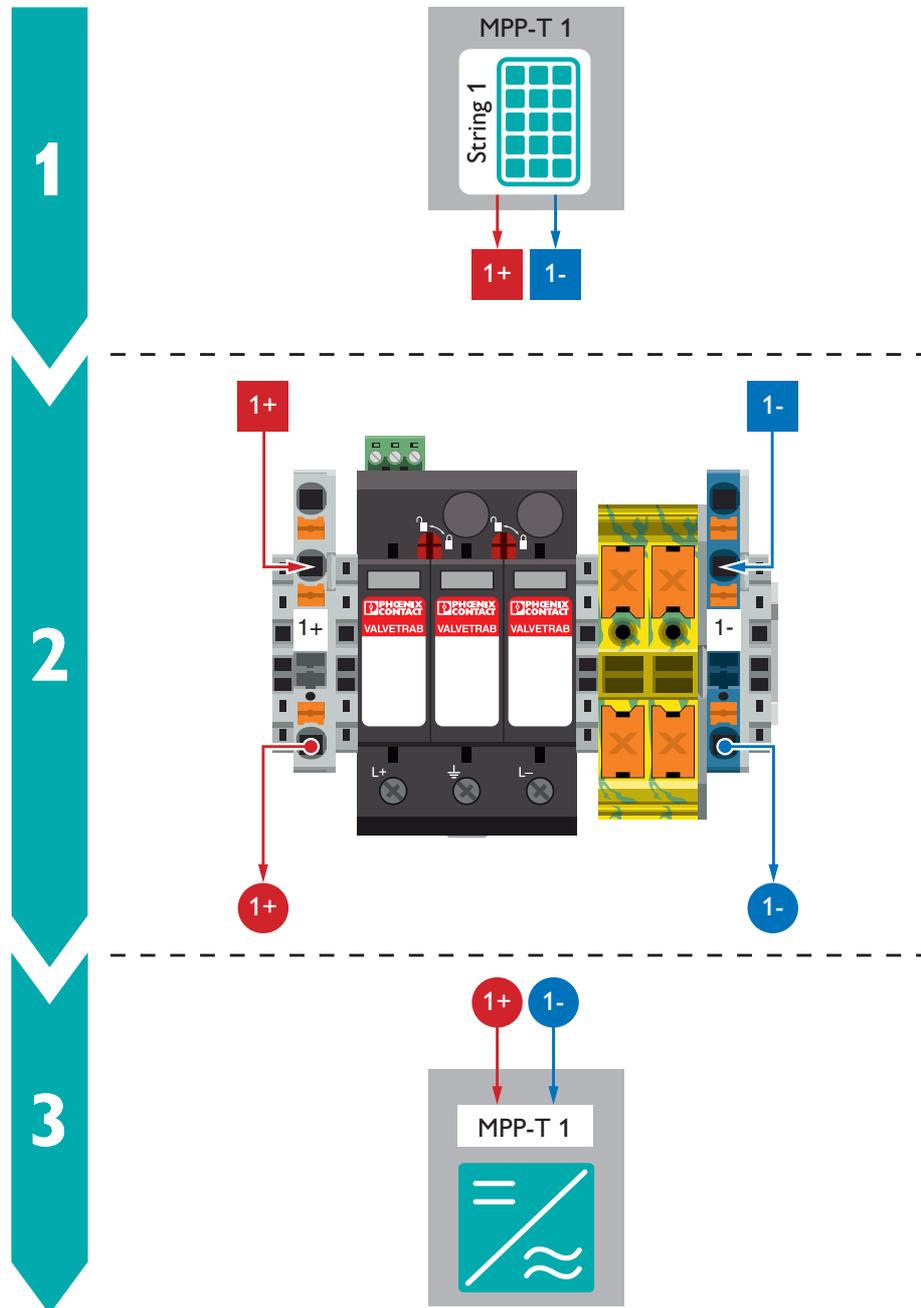


Schematische Applikationszeichnung

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten

1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

Maßzeichnung

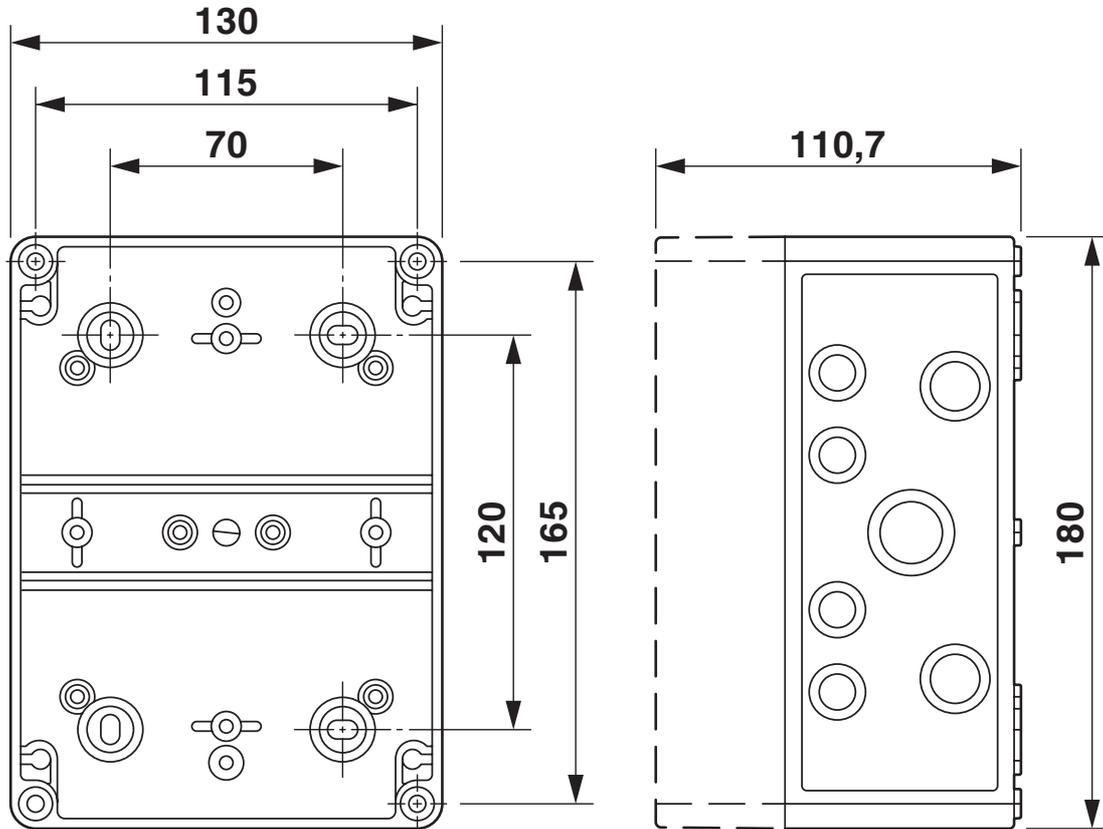


Gehäusemaße

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten

1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

## Schemazeichnung

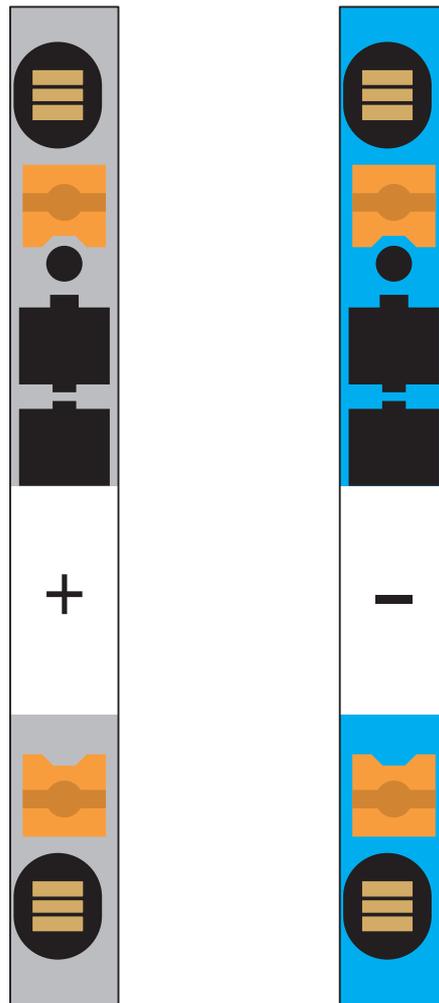

Anschluss der PV-Strings, sowie Anschluss zum Wechselrichter

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten



1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	27142422
ECLASS-13.0	27171490

### ETIM

ETIM 9.0	EC003857
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten



1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten

1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

## Zubehör

### SOL-WR-1813-AISI304 - Wetterschutzdach

1579283

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1579283>



Wetterschutzdach zum Schutz des Generatoranschlusskastens (GAK) vor Umwelteinflüssen bei Montage im Außenbereich, aus Edelstahl, mit rückseitigem M8-Erdungsbolzen, inkl. Befestigungsmaterial für GAK und Erdungsleitung.

---

### VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2

2801162

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2801162>



Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

# SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - Generatoranschlusskasten



1182566

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1182566>

## TOOL-KIT SOLAR - Werkzeug-Set

1212071

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1212071>



**Werkzeug-Etui**, bestückt mit: Presszange, Gesenke für MC3, MC4 und SOLARLOK Verbinder, Abisolierwerkzeug für marktübliche Solarleitungen, Abisolierwerkzeug für SUNCLIX, VDE Kabelschneider, VDE Schraubendreher: PH1, PH2, Schlitz 0,6x3,5 und 0,8x4,0.

---

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH  
Ada-Christen-Gasse 4  
1100 Wien  
+43 (0)1/680 76  
[info.at@phoenixcontact.com](mailto:info.at@phoenixcontact.com)