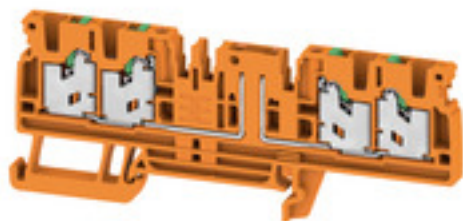


**SDT 2.5 4C W/O DTLV OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Ausführung | Grundklemme für Bauelementstecker, SNAP IN, 500, 20, 4 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2983730000</a>                             |
| Art        | SDT 2.5 4C W/O DTLV OR                                 |
| GTIN (EAN) | 4099986840454                                          |
| VPE        | 50 Stück                                               |

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 36,5 mm | Tiefe (inch)  | 1,437 inch |
| Höhe         | 96 mm   | Höhe (inch)   | 3,78 inch  |
| Breite       | 5,1 mm  | Breite (inch) | 0,201 inch |
| Nettogewicht | 10,23 g |               |            |

### Temperaturen

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

### Allgemeines

|                                      |                  |                                      |        |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 22           | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 14 |
| Normen                               | DIN EN 60947-7-1 |                                      |        |

### Bemessungsdaten

|                        |                     |                                          |         |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------|
| Bemessungsquerschnitt  | 2,5 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung DC                    | 500 V   |
| Nennstrom              | 20 A                | Strom bei max. Leiter                    | 20 A    |
| Normen                 | DIN EN 60947-7-1    | Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV                | Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 0,77 mW |
| Verschmutzungsgrad     | 3                   | Überspannungskategorie                   | III     |

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                                                                                   |                     |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Abisolierlänge                                                                    | 10 mm               | Anschlussart                                                                      | SNAP IN              |
| Anschlussrichtung                                                                 | oben                | Anzahl Anschlüsse                                                                 | 4                    |
| Klemmbereich, max.                                                                | 2,5 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, min.                                                                | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Klingenmaß                                                                        | 0,6 x 3,5 mm        | Lehrdorn nach 60 947-1                                                            | A3                   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                              | AWG 22              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                              | AWG 14               |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.                  | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                                      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

### Systemkennwerte

|                                  |      |                        |      |
|----------------------------------|------|------------------------|------|
| Abschlussplatte erforderlich     | Ja   | Anzahl der Etagen      | 1    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4    | Etagen intern gebrückt | Nein |
| N-Funktion                       | Nein | PE-Funktion            | Nein |
| PEN-Funktion                     | Nein |                        |      |

### Werkstoffdaten

|                           |       |                                |        |
|---------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| Werkstoff                 | Wemid | Farbe                          | orange |
| Farbe Betätigungselemente | grün  | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0    |

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## weitere technische Daten

|                 |          |                               |          |
|-----------------|----------|-------------------------------|----------|
| Befestigungsart | gerastet | Montageart                    | gerastet |
| Offene Seiten   | rechts   | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein     |
| rastbar         | Ja       |                               |          |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC000897    | ETIM 8.0    | EC000897    |
| ETIM 9.0    | EC000897    | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-07 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-07 |             |             |

## Zulassungen

Zulassungen



## Downloads

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                              |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">TI_maximum_voltages with adjoining terminals</a> |

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen




## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Bauelementstecker



Der Bauelementstecker dient dem integrieren einer elektrischen Komponente in einer Trennreihenklemme. Nach dem Einlöten der jeweiligen Komponente lässt sich der Stecker in den Trennbereich unserer Reihenklemmen integrieren und ändert dadurch die Trennklemme zu einer Reihenklemme mit integrierter elektronischen Komponente.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | BEST/D                     | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1878560000</a> | Zubehör, Bauelementstecker, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                                  |
| VPE        | 50 Stück                   |                                  |
| Art        | BEST                       | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1833100000</a> | Zubehör, Bauelementstecker       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                                  |
| VPE        | 50 Stück                   |                                  |
| Art        | BEST/DRBR                  | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1878570000</a> | Zubehör, Bauelementstecker, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                                  |
| VPE        | 50 Stück                   |                                  |

### Sicherungshalter



Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL    | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1005250000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), blau, 2.31 A, steckbar, V-0, Wemid     |
| GTIN (EAN) | 4032248712038              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |
| Art        | SIHA 3/G20                 | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7926190000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid   |
| GTIN (EAN) | 4032248264612              |                                                                    |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                                    |
| Art        | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921580000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921590000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |
| Art        | SIHA 3/G20                 | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921560000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid   |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |
| Art        | SIHA 3/G20 BL              | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1004260000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid      |
| GTIN (EAN) | 4032248709717              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |
| Art        | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921570000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |
| Art        | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921600000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              |                                                                    |
| VPE        | 25 Stück                   |                                                                    |

## Sonderdruck



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1038790000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248768066              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch           |
| VPE        | 120 Stück                  |                                                         |
| Art        | WS 8/5 MC SDR              | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1640750000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456627              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch           |
| VPE        | 144 Stück                  |                                                         |

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

2,5 mm<sup>2</sup>

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | SEP 4C 2.5                 | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2751100000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 82.1 mm, Breite: |
| GTIN (EAN) | 4064675267621              | 2.1 mm, V-O, Wemid, rastbar: Ja                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                  |

## Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | WS 8/5 MC NE OR            | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773521690</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248143092              | Weidmueller, Allen-Bradley, orange                      |
| VPE        | 720 Stück                  |                                                         |
| Art        | WS 8/5 MC NE RT            | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773521686</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141531              | Weidmueller, Allen-Bradley, rot                         |
| VPE        | 720 Stück                  |                                                         |
| Art        | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1951870000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248631605              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                        |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                         |

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | WS 8/5 MC NE BL            | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773521693</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141715              | Weidmueller, Allen-Bradley, blau                        |
| VPE        | 720 Stück                  |                                                         |
| Art        | WS 8/5 MC NE GE            | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1773521687</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141548              | Weidmueller, Allen-Bradley, gelb                        |
| VPE        | 720 Stück                  |                                                         |
| Art        | WS 8/5 MC NE WS            | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1640740000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190279103              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                        |
| VPE        | 720 Stück                  |                                                         |

## DEK 5/5



## WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocks aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

## Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MM BP WS           | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2619770000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118626315              |                                                         |
| VPE        | 10.000 Stück               |                                                         |
| Art        | DEK 5/5 MM WS              | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118391862              |                                                         |
| VPE        | 800 Stück                  |                                                         |



## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## WS 8/5



## WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

## Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Art        | WS 8/5 MM BP WS            | Ausführung                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2619810000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118626278              |                                                    |
| VPE        | 8.000 Stück                |                                                    |
| Art        | WS 8/5 MM WS               | Ausführung                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007150000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392029              |                                                    |
| VPE        | 800 Stück                  |                                                    |

## Einschaltsperr



## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Art        | DTLE 2.5/4                 | Ausführung                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2910530000</a> | Verriegelungselement (Klemmen), Wemid, rot |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                                            |
| VPE        | 25 Stück                   |                                            |

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC NE VI           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | Weidmueller, violett                                         |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE RT           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | Weidmueller, rot                                             |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE WS           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE BR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | Weidmueller, braun                                           |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 S MC NE WS         | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 400 Stück                  |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE GN           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | Weidmueller, grün                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE OR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | Weidmueller, orange                                          |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC NE SW           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | Weidmueller, schwarz                                         |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE GR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | Weidmueller, grau                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE BL           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | Weidmueller, blau                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE GE           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | Weidmueller, gelb                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |

## A-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | AEB 35 SC/1 BK             | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2475310000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                    |
| VPE        | 50 Stück                   |                    |
| Art        | AEB 35 SC/1                | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1991920000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                    |
| VPE        | 50 Stück                   |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 VO            | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661280000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 VO BK         | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661300000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661290000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                    |


## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 2,5 mm²



Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5N/9 RD              | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108900000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                             |
| Art        | ZQV 2.5N/10 RD             | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108910000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm                                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                             |
| Art        | ZQV 2.5N/5 WT              | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831590000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675416821              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm                                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                             |
| Art        | ZQV 2.5N/6 WT              | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831600000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675416838              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm                                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                             |
| Art        | ZQV 2.5N/50 BL             | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm                                     |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                             |
| Art        | ZQV 2.5N/50 RD             | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2109000000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm                                     |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                             |
| Art        | ZQV 2.5N/3 BL              | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm                                      |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                             |
| Art        | ZQV 2.5N/20 BK             | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831760000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416999              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                             |
| Art        | ZQV 2.5N/9 BK              | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm  |
| GTIN (EAN) | 4064675416975              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                             |
| Art        | ZQV 2.5N/6 RD              | Ausführung                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm                                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                             |

Erstellungs-Datum 24. April 2025 14:06:47 MESZ

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5N/8 RD              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm                                                                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/3                 | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527570000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              |                                                                                                                     |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/6 BK              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831710000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416944              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/5 BK              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831700000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416937              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/2 BL              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              |                                                                                                                     |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/20 RD             | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/20 WT             | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831650000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675416883              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/50 BK             | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417002              |                                                                                                                     |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/5 BL              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/2                 | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527540000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              |                                                                                                                     |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/8 WT              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831620000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675416852              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/9                 | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527680000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/10                | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |

Erstellungs-Datum 24. April 2025 14:06:47 MESZ

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5N/2 RD              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108470000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm                                                                             |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/4                 | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527590000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              |                                                                                                                     |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/50                | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              |                                                                                                                     |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/4 RD              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108700000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              |                                                                                                                     |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/10 WT             | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831640000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675416876              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/50 WT             | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831660000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675416890              |                                                                                                                     |
| VPE        | 5 Stück                    |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/8 BK              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675416968              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/4 BL              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              |                                                                                                                     |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/7 WT              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831610000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675416845              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/3 WT              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831570000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm      |
| GTIN (EAN) | 4064675416807              |                                                                                                                     |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/6                 | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527630000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/8 BL              | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |
| Art        | ZQV 2.5N/20 BL             | Ausführung                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527890000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              |                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                                                                     |

Erstellungs-Datum 24. April 2025 14:06:47 MESZ

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5N/4 WT              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831580000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 4, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4064675416814              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm                            |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/7 BL              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527830000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/5 RD              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108710000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/7                 | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527640000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/20                | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm                          |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/9 WT              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831630000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 9, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4064675416869              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/3 BK              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831680000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 3, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4064675416913              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm                           |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/4 BK              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 4, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4064675416920              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm                         |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/7 BK              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 7, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4064675416951              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                         |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/5                 | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527620000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/9 BL              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/10 BL             | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527880000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/6 BL              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527820000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |

Erstellungs-Datum 24. April 2025 14:06:47 MESZ

## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5N/2 WT              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831560000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 2, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4064675416692              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm                             |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/3 RD              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm                                 |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/8                 | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/10 BK             | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831750000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 10,         |
| GTIN (EAN) | 4064675416982              | Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/2 BK              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 2, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4064675416906              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm                          |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/7 RD              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |

## Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 Stück                  |                                                              |

Erstellungs-Datum 24. April 2025 14:06:47 MESZ



## SDT 2.5 4C W/O DTLV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 S MC SDR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 80 Stück                   |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC SDR             | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 Stück                  |                                                              |

## Plus



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | Weidmueller, gelb                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |